

Fiche technique :




1650R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité nominale		748 kg	1649 lb
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		816.50 kg	1800 lb
Poids à vide		2796 kg	6164 lb
Poids et dimensions			
Empattement	y	988 mm	39 in
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3876 mm	153 in
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3022.60 mm	119 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1948 mm	77 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	38 °	38 °
Hauteur de déversement	h29	2380 mm	94 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	3101 mm	122 in
Déport à hauteur totale et déversé	r6	579 mm	23 in
Cavage au sol	a13	28 °	28 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	904 mm	36 in
Largeur hors tout sans godet	b1	1580 mm	62 in
Largeur du godet	e1	1562 mm	61 in
Garde au sol	m4	160 mm	6 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	2385 mm	94 in
Angle de départ	a2	21 °	21 °
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1869 mm	74 in
Performances			
Vitesse de déplacement (à vide)		12.60 km/h	8 mph
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		19.50 km/h	12 mph
Roues			
Pneus standards		10,00 x 16,5 HD	10,00 x 16,5 HD
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Norme moteur		Stage V	Stage V
Couple max. / Régime moteur		241 Nm / 2500 tr/min	178 ft/lbs / 2500 rpm
Source d'alimentation		Diesel	Diesel
Puissance moteur (CV / kW)		69.73 ch / 51 kW	69.73 Hp / 51 kW
Tension batterie		12 V	12 V
Alternateur		100 kW	100 kW
Démarrreur		3 kW	3 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		71.40 l/min	19 US gpm
Pression hydraulique auxiliaire		207 bar	3002 PSI
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		114 l/min	30 US gpm
Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option		179 bar	2596 PSI
Capacités des réservoirs			
Capacité du réservoir à carburant		62.50 l	17 US gal
Capacité du réservoir hydraulique		41.60 l	11 US gal
Cylindrée		3.30 l	0.87 US gal
Bruit et vibration			
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB	101 dB
Bruit au poste de conduite (LpA)		85 dB	85 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.90 m/s²	3 ft/s²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.77 m/s²	< 6 ft/s²

1650R - Schémas d'encombrement

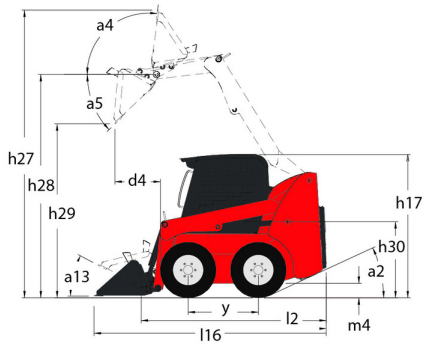

Équipements

—	
Plaque d'accès intégrale (amovible)	Série
Autres options	
Action de levage hydraulique auto-nivelante sélectionnable 4	Option
Fonction de levage	
Hydraulique auxiliaire	Série
Hydraulique auxiliaire à haut débit	Option
Système de fixation d'accessoires All-Tach®	Série
Système de Fixation d'Accessoires Power-A-Tach®	Option
Fonctions secondaire	
Contrepoids	Option
Hydraglide™ Contrôle de Roulement 3	Option
Instrumentation complète	Série
Motorisation/Puissance	
Chauffe-moteur	Option
Double vitesse de déplacement	Option
Refroidisseur basculant	Série
Système d'arrêt automatique du moteur	Série
Poste opérateur	
Arceau de sécurité ROPS/FOPS Niveau II supérieur	Série
Cabine fermée	Option
Chauffage	Option
Climatisation avec réglage manuel	Option
Commandes Gehl à barre en T	Option
Commandes manuelles/pédales	Option
Commandes par joystick	Option
Klaxon	Série
Matériau d'Atténuation Acoustique	Série
Pédales d'accélérateur au pied et à la main 2	Série
Siège à suspension pneumatique	Option
Siège réglable à dossier haut	Série
Siège suspendu - Mécanique	Option
Sécurité	
Alarme de recul	Option
Barre de retenue opérateur	Série
Commande de frein (Automatique / Manuel)	Série
Dispositif de support de bras de levage	Série
Protection Anti-Vandalisme	Série
Système de Sécurité Hydraloc™	Série
Éclairage	
Projecteurs de travail - Avant et Arrière	Série



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes