

Fiche technique :

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur de travail	h21	20.37 m	66 ft 10 in
Hauteur de plate-forme	h7	18.37 m	60 ft 3 in
portée max.		11.99 m	39 ft 4 in
Surplomb		7.97 m	26 ft 2 in
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+69 ° / -66 °	+69 ° / -66 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg	507 lb
Rotation tourelle		355 °	355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2	2 / 2
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		10050 kg	22156 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.10 m x 0.76 m	6 ft 11 in x 2 ft 6 in
Hauteur plancher (accès)	h20	0.50 m	1 ft 8 in
Longueur hors-tout	l1	8.42 m	27 ft 7 in
Largeur hors tout	b1	2.40 m	7 ft 10 in
Hauteur hors tout	h17	2.71 m	8 ft 11 in
Longueur hors tout repliée	l9	6.08 m	19 ft 11 in
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	3.12 m	10 ft 3 in
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.12 m	5 in
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.90 m	12 ft 10 in
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m	1 ft 5 in
Empattement	y	2.40 m	7 ft 10 in
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		4.70 km/h	3 mph
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h	0.50 mph
Pente franchissable		40 %	40 %
Dévers autorisé		5 °	5 °
Roues			
Type de roues		Pneus pleins durcis	Pneus pleins durcis
Pneus standards		1025 x 365 mm	1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2	0 / 2
Moteur/batterie			
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C-KMU	Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norme moteur		Stage V	Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		34 ch / 25.50 kW	34 Hp / 25.50 kW
Divers			
Poinçonnage au sol		20.65 daN/cm2	300 PSI
Pression hydraulique		340 bar	4931 PSI
Capacité du réservoir hydraulique		80 l	21 US gal
Capacité du réservoir à carburant		78.50 l	21 US gal
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (version révisée de la norme EN 280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - Compatibilité électromagnétique (CEM) conformément à la norme EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (version révisée de la norme EN 280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - Compatibilité électromagnétique (CEM) conformément à la norme EN 12895 / 2015 +A1 / 2019




*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

200 ATJ ST5 - Abaques

Abaque de charge

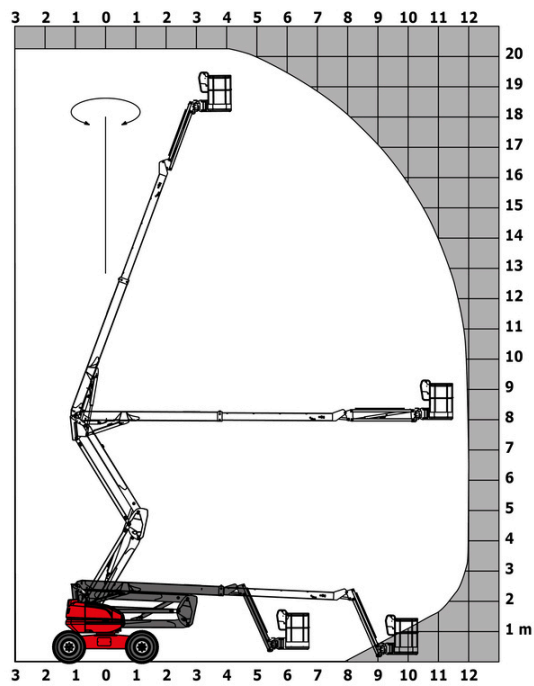

200 ATJ ST5 - Schémas d'encombrement

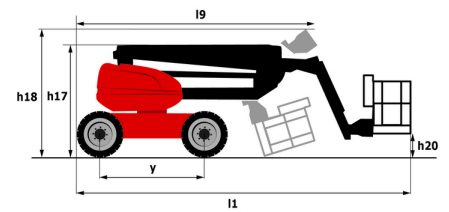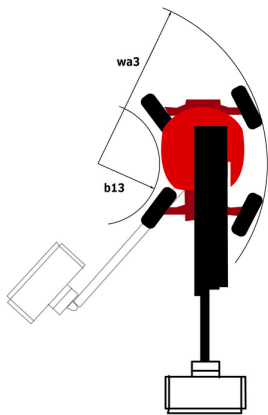

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés

4 roues directrices avec mode crabe

4 roues motrices

Alarme sonore et voyant lumineux (mise à niveau, surcharge, descente)

Assistance diagnostic intégrée

Blocage de différentiel sur essieu arrière

Bouton d'arrêt d'urgence sur la plateforme et sur le châssis

Commandes proportionnelles

Compteur horaire

Easy Link avec Service 2 ans

Essieu avant oscillant

Essieu avant à glissement limité

Gestion via la vitesse de rotation du moteur

Grand écran couleur sur tourelle

Gyrophare LED

Jauge de carburant avec indicateur de niveau bas

Moteur avec FAP (Filtre à Particules Diesel)

Panier galvanisé - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Pompe électrique de secours

Prédisposition électrique - 230V

Pédale présence conducteur

Serrure à clé sur capot tourelle

Système de protection secondaire (SPS)

Système « Stop & Go »

Technologie CAN bus

Optionnel

Batterie à haute capacité, pour démarrer facilement la machine dans les pays froids.

Bouchon à clé sur réservoir d'huile

Bouchon à clé sur réservoir gasoil

Chargeur de batterie

Coupure batterie

Générateur embarqué (3,5 ou 5 kW)

Huile de protection pour grand froid

Huile hydraulique biodégradable - Grade 32

Kit de sécurité - Harnais et casque

Panier galvanisé - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Prise chargeur - 110V - 16A - Type Royaume-Uni (G)

Prise électrique - 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Europe (E/F)

Protection écran sur le boîtier de commande inférieur

Réchauffeur bloc moteur

Serrure à clé sur capot tourelle

Système antidémarrage digicode

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes