

Fiche technique :


ER 16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		MANITOU	MANITOU
1.2	Modèle		ER 16	ER 16
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Assis	Assis
1.5	Capacité max.	Q	1600 kg	3527 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm	24 in
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	439 mm	17 in
1.9	Empattement	y	1448 mm	57 in
	Poids			
2.1	Poids de service		3190 kg	7033 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Coussin en polyuréthane	Coussin en polyuréthane
3.5.2	Nombre de roues motrices - Taille des roues motrices		1 x 355 x 155	1 x 355 x 155
3.3	Nombre de roues porteuses - Taille des roues porteuses		2 x 282 x 105	2 x 282 x 105
3.5	Nombre de roues avant / arrières		1 / 2	1 / 2
3.6	Voie avant	b10	0 mm	0 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1130 mm	44 in
	Dimensions			
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1077 mm	42 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	2379 mm	94 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1229 mm	48 in
4.21	Largeur hors tout	b1	1270 mm	50 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm	2 in x 4 in / 45 in
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A	2A
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	912 mm	36 in
4.25.1	Largeur extérieure fourches min. / max.	b5	316 mm / 697 mm	12 in / 27 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	70 mm	3 in
4.33	Largeur d'allée pour palette en longueur 1000 x 1200		2689 mm	106 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2728 mm	107 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1668 mm	66 in
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2205 mm	87 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		14.30 km/h / 14.50 km/h	9 mph / 9 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.49 m/s / 0.80 m/s	2 ft/s / 3 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.49 m/s / 0.48 m/s	2 ft/s / 2 ft/s
5.4.1	Vitesse de rétraction (avec charge) / d'atteinte (sans charge)		0.20 m/s / 0.20 m/s	0.66 ft/s / 0.66 ft/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		8.50 % / 11.10 %	8.50 % / 11.10 %
5.10	Frein de service		Electrique	Electrique
	Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		7.20 kW	7.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		15 kW	15 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C	DIN 43531 C
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		48 V / 465 Ah	48 V / 465 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		735 kg	1620 lb
	Divers			
8.1	Type d'unité motrice		Électronique	Électronique
8.3	Débit d'huile pour accessoire		25 l/min	7 US gpm
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		60.80 dB	60.80 dB

ER 16 - Schémas d'encombrement

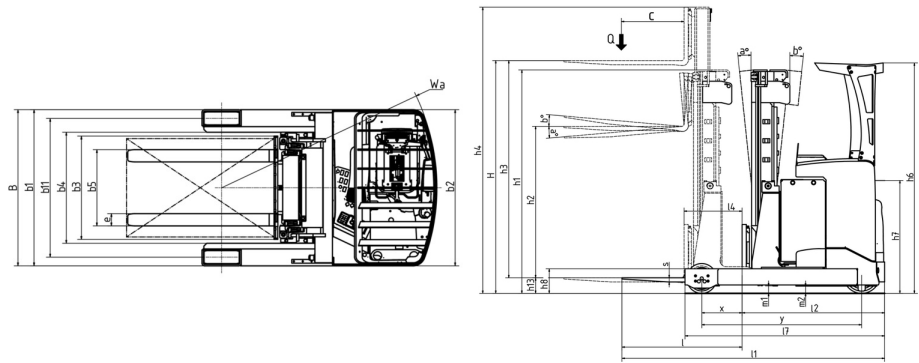

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

-		FLT 57
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	1
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	4
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	96.7 (2455)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	74.8 (1900)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	224.4 (5700)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	247.2 (6280)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	3527 (1600)

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 48	FLT 54	FLT 63	FLT 68	FLT 73	FLT 80	FLT 85	FLT 90
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	1	1	1	3	1	1	1	1
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	4	4	4	1	4	4	4	4
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm) 84.8 (2155)	92.7 (2355)	104.5 (2655)	110.4 (2805)	117.1 (2975)	126.2 (3205)	132.9 (3375)	139.4 (3540)
h2 - Mât levée libre	in (mm) 63 (1600)	70.9 (1800)	74.8 (1900)	82.7 (2100)	94.5 (2400)	104.3 (2650)	122 (3100)	126 (3200)
h3 - Hauteur de levage	in (mm) 189 (4800)	212.6 (5400)	248 (6300)	265.7 (6750)	285.4 (7250)	313 (7950)	332.7 (8450)	352.4 (8950)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm) 211.8 (5380)	235.4 (5980)	270.9 (6880)	288.6 (7330)	308.3 (7830)	335.8 (8530)	357.5 (9080)	375.2 (9530)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg) 3527 (1600)	3527 (1600)	3527 (1600)	3086 (1400)	2535 (1150)	1323 (600)	772 (350)	441 (200)

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes