
Fiche technique :


KLEOS HM 250 D18

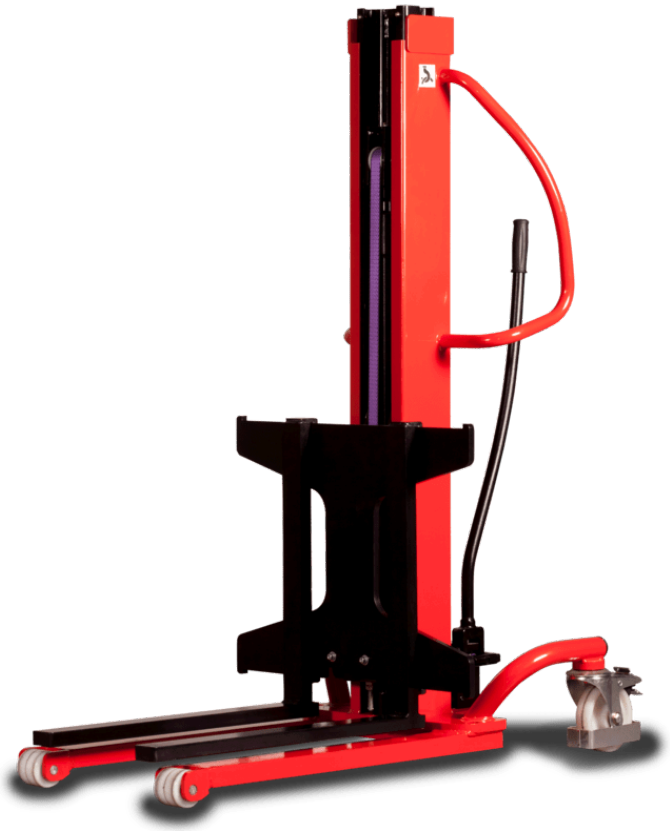

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		Kleos HM 250 D18	Kleos HM 250 D18
1.3	Source d'alimentation		Manuelle	Manuelle
1.4	Type de conduite		Accompagnant	Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	250 kg	551 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	250 mm	10 in
	Poids			
2.1	Poids de la machine sans outils		110 kg	243 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Nylon	Nylon
3.2	Dimensions roues avant		2x (75x65)	2x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière		2x (150x50)	2x (150x50)
	Dimensions			
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1	1585 mm	62 in
4.5	Hauteur mât déployé	h4	2475 mm	97 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	1032 mm	41 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	571 mm	22 in
4.21	Largeur hors tout	b1	710 mm	28 in
4.25	Écartement des fourches	b5	529 mm	21 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	40 m	131 ft 3 in
	Performances			
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s	0.33 ft/s / 0.33 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s	0.33 ft/s / 0.33 ft/s
5.11	Frein de parking		Mécanique	Mécanique

Kleos HM 250 D18 - Schémas d'encombrement

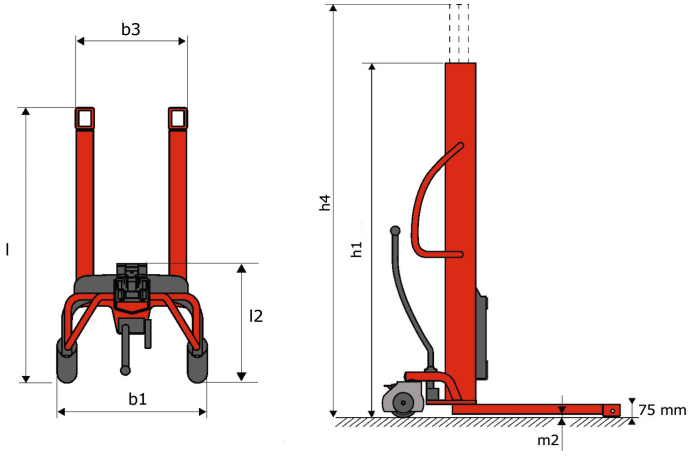


Caractéristiques des outils


Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire	Centre de gravité de la charge	A1	A2	B	B1		C	D	E	E1	E2	F	Poids
	lb (kg)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	lb (kg)
EPE 250	551 (250)	9.8 (250)	19.7 (500)	20.3 (515)	1.6 (40)	-	-	10.6 (270)	-	-	-	-	12.6 (320)	46 (21)
FA 250	551 (250)	9.8 (250)	19.7 (500)	21.3 (540)	-	9.1 (230)	25.6 (650)	2 (50)	2 (50)	0.80 (20)	-	-	26.8 (680)	73 (33)
PLF 250	441 (200)	11.8 (300)	24.4 (620)	25 (635)	19.7 (500)	-	-	11 (280)	-	3.5 (88)	-	-	24.8 (630)	88 (40)
POT 250	331 (150)	15.7 (400)	16.7 (425)	17.3 (440)	2 (50)	-	-	6.7 (170)	-	-	-	-	12.6 (320)	48 (22)

Outils


EPE 250




FA 250



PLF 250



POT 250



Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes