Fiche technique :


MI 80 D ST5



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		MANITOU	MANITOU
1.2	Modèle		MI 80 D ST5	MI 80 D ST5
1.3	Source d'alimentation		Diesel	Diesel
1.4	Type de conduite		Assis	Assis
1.5	Capacité max.	Q	8000 kg	17637 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm	24 in
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	714 mm	28 in
1.9	Empattement	y	2600 mm	102 in
	Mât standard de la machine		FVD 30	FVD 30
	Poids			
2.1	Poids de service		12540 kg	27646 lb
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		18340 kg / 2200 kg	40433 lb / 4850 lb
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		5180 kg / 7360 kg	11420 lb / 16226 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Pneumatique	Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
3.3	Dimensions roues arrière		9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
3.5	Nombre de roues avant / arrières		4 / 2	4 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		4	4
3.6	Voie avant	b10	1628 mm	64 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1700 mm	67 in
	Dimensions			
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1350 mm	53 in
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2580 mm	102 in
4.12	Hauteur d'attelage	h10	505 mm	20 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	5524 mm	217 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	4004 mm	158 in
4.21	Largeur hors tout	b1	2165 mm	85 in
4.21	Largeur hors tout - Roues jumelées	b1	2165 mm	85 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	75 mm x 160 mm x 1520 mm	3 in x 6 in x 60 in
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		4A	4A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	2100 mm	83 in
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	250 mm	10 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	339 mm	13 in
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	5644 mm	222 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	5844 mm	230 in
4.35	Rayon de giration	Wa	3730 mm	147 in
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	1327 mm	52 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		26 km/h-27 km/h	16 mph-17 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.38 m/s-0.40 m/s	1 ft/s-1 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.43 m/s-0.39 m/s	1 ft/s-1 ft/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		6500 daN / 4500 daN	6500 daN / 4500 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		35 % / 35 %	35 % / 35 %
5.10	Frein de service		Hydraulique	Hydraulique
	Moteur			
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Deutz / TCD 3.6 / Stage V	Deutz / TCD 3.6 / Stage V
7.2	Puissance moteur (CV / kW)		116 ch/85 kW	116 Hp/85 kW
7.3	Régime nominal		2200 tr/min	2200 rpm
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3600 cm³	4 - 220 in³
	Divers			
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		195 bar	2828 PSI
8.3	Débit d'huile pour accessoire		55 l/min	15 US gpm
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 84 dB	< 84 dB

MI 80 D ST5 - Schémas d'encombrement

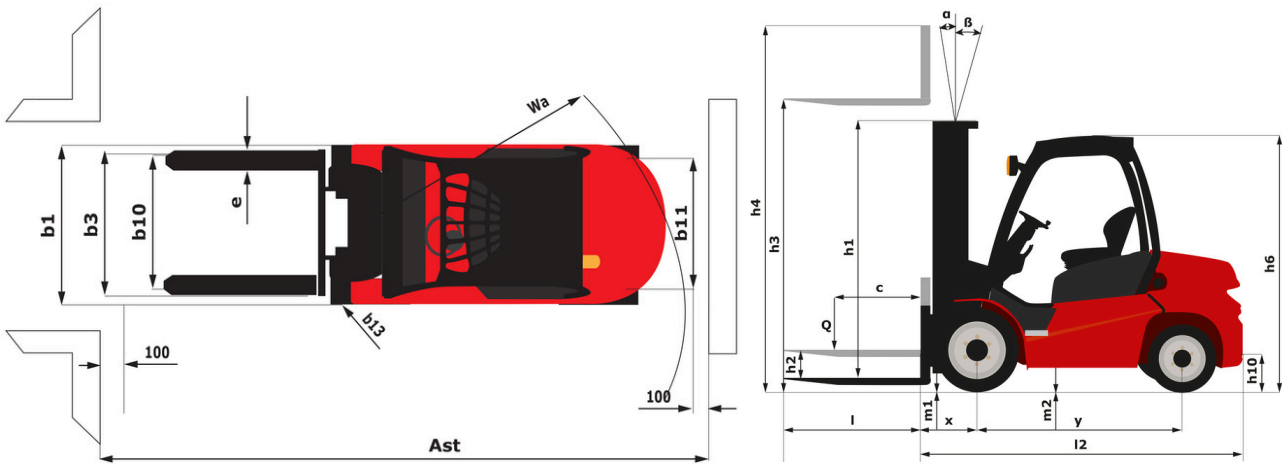

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12.20	12.20	12.20	12.20	6.20	6.20
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	106.3 (2700)	112.2 (2850)	118.1 (3000)	126 (3200)	137.8 (3500)	147.6 (3750)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	7.9 (200)	7.9 (200)	7.9 (200)	7.9 (200)	7.9 (200)	7.9 (200)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	141.7 (3600)	157.5 (4000)	177.2 (4500)	196.9 (5000)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	165.7 (4210)	177.6 (4510)	189.4 (4810)	205.1 (5210)	224.8 (5710)	244.5 (6210)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	17637 (8000)	17637 (8000)	17637 (8000)	17637 (8000)	17637 (8000)	17637 (8000)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	141.7 (3600)	157.5 (4000)	177.2 (4500)	196.9 (5000)
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	141.7 (3600)	157.5 (4000)	177.2 (4500)	196.9 (5000)

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6.20	6.20	6.20	3.20	3.20
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	108.3 (2750)	112.2 (2850)	116.1 (2950)	122 (3100)	128 (3250)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	58.5 (1485)	62.4 (1585)	63 (1600)	70.9 (1800)	78.1 (1985)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	177.2 (4500)	189 (4800)	196.9 (5000)	216.5 (5500)	236.2 (6000)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	227.4 (5775)	239.2 (6075)	250.4 (6360)	268.1 (6810)	286.4 (7275)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	15432 (7000)	15432 (7000)	14330 (6500)	13448 (6100)	12346 (5600)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	177.2 (4500)	189 (4800)	196.9 (5000)	216.5 (5500)	236.2 (6000)
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	in (mm)	177.2 (4500)	189 (4800)	196.9 (5000)	216.5 (5500)	236.2 (6000)

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes