Fiche technique :


MT 1335 HA 100D ST5





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité max.	Q	3500 kg	7716 lb
Hauteur de levage max.		12.60 m	41 ft 4 in
portée max.		8.65 m	28 ft 5 in
Effort d'arrachement au godet		7400 daN	7400 daN
Poids et dimensions			
Longueur hors tout au tablier	l11	5.72 m	18 ft 9 in
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	6.92 m	22 ft 9 in
Largeur hors tout	b1	2.28 m	7 ft 6 in
Hauteur hors tout	h17	2.48 m	8 ft 2 in
Empattement	y	2.80 m	9 ft 2 in
Garde au sol	m4	0.42 m	1 ft 5 in
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m	3 ft 1 in
Angle de cavage	a4	13 °	13 °
Angle de déversement	a5	114 °	114 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.78 m	12 ft 5 in
Poids		9470 kg	20878 lb
Type de roues		Pneumatiques Gonflables	Pneumatiques Gonflables
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm	47 in x 4 in x 2 in
Performances			
Levage		10.30 s	10.30 s
Descente		9.60 s	9.60 s
Sortie de télescope		14.70 s	14.70 s
Rentrée de télescope		9.90 s	9.90 s
Cavage		3.20 s	3.20 s
Déversement		3.80 s	3.80 s
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	Deutz
Norme moteur		Stage V	Stage V
Modèle du moteur		TCD 3.6L	TCD 3.6L
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3621 cm³	4 - 221 in³
Puissance moteur (CV/kW)		100 ch / 74.40 kW	100 Hp / 74.40 kW
Couple max. / Régime moteur		410 Nm @ 1600 tr/min	302 ft/lbs @ 1600 rpm
Effort de traction en charge		6900 daN	6900 daN
Validé HVO (selon la norme EN 15940)		Oui	Oui
Circuit électrique			
Capacité batterie 12V		180 Ah	180 Ah
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h	15 mph
Frein de parking		Frein de stationnement automatique	Frein de stationnement automatique
Frein de service		Frein hydraulique assisté	Frein hydraulique assisté
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Piston axial	Piston axial
Pression hydraulique		270 bar	3916 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		8.50 l	2 US gal
Huile hydraulique		153 l	40 US gal
Capacité du réservoir à carburant		137 l	36 US gal
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		77 dB	77 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB	104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²	< 8 ft/s²
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2	Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM	JSM

MT 1335 HA 100D ST5 - Schémas d’encombrement

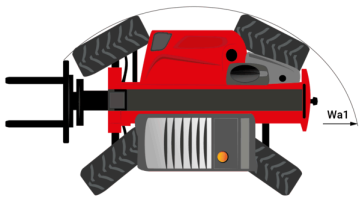




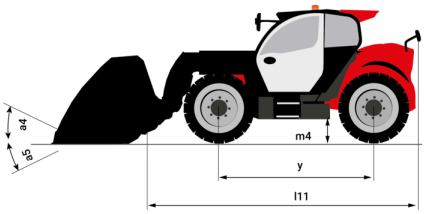


MT 1335 HA 100D ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches

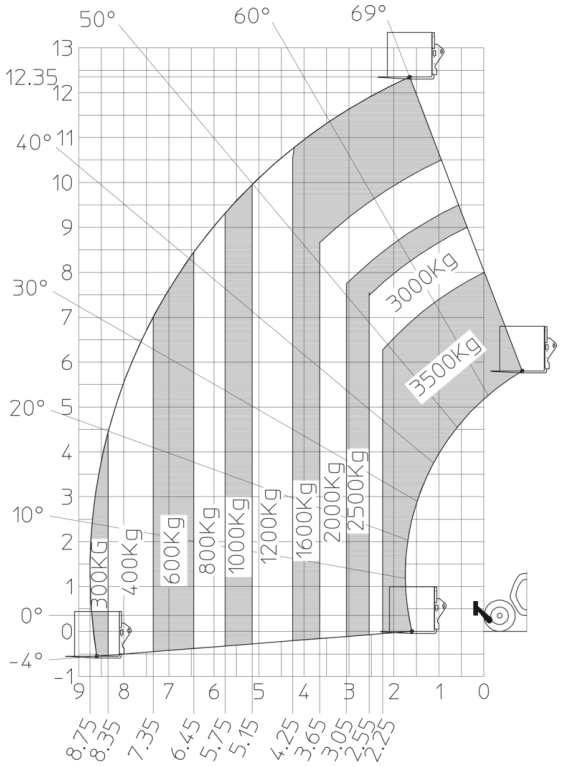


Machine avec panier nacelle - Impérial

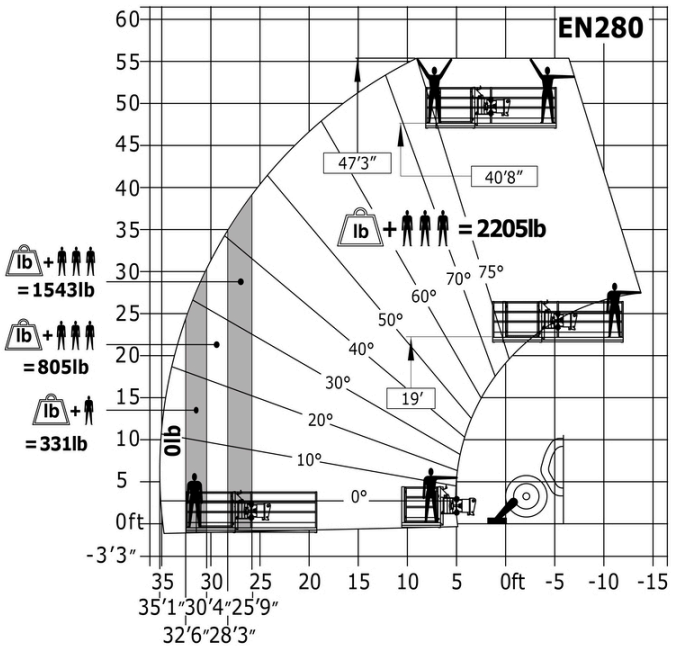

Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

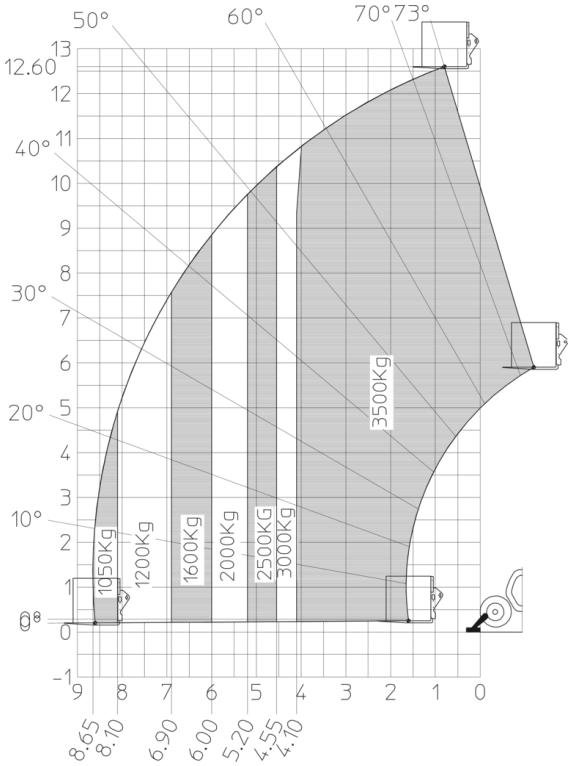

Machine avec panier nacelle - Métrique

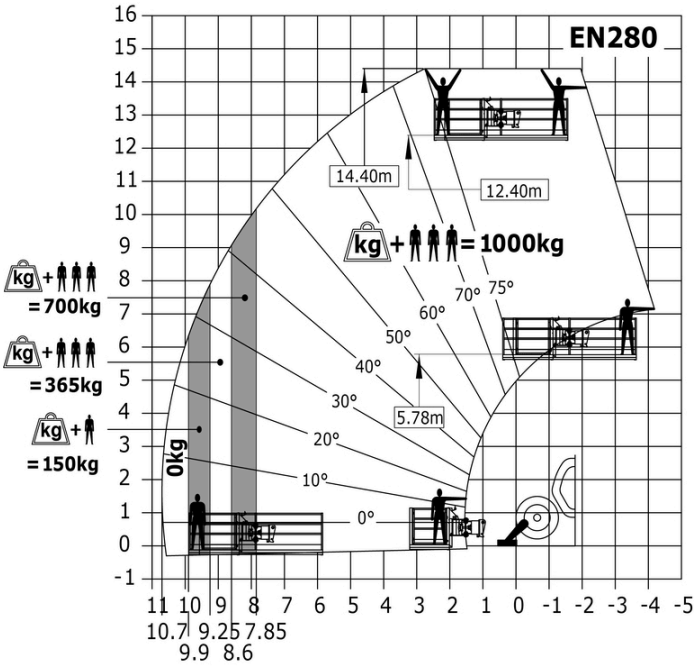

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes