

Tracteur électrique 4 tonnes

TTRACTO

Série R
TTE40



Tracteur électrique - capacité de traction 4 tonnes

Caractéristiques techniques					TTE40
Caractéristiques	1.1	Constructeur			Toyota
	1.2	Modèle			TTE40
	1.3	Alimentation			Électrique
	1.4	Conduite			Porté assis
	1.5	Capacité de traction	Q	kg	4000
	1.7	Effort au crochet	F	N	1000
	1.9	Empattement	y	mm	1000
Poids	2.1	Poids à vide		kg	710
	2.2	Charge à l'essieu avant/arrière, avec charge		kg	320 / 470
	2.3	Charge à l'essieu avant/arrière, sans charge		kg	290 / 420
Roues	3.1	Bandages (CU), superélastiques (SE), pneus (Pn), polyuréthane (PE)			SE/Pn
	3.2	Dimensions - roues avant			15x4,5-8
	3.3	Dimensions - roues arrière			15x4,5-8
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)			1/2x
	3.6	Voie avant	b ₁₀	mm	—
	3.7	Voie arrière	b ₁₁	mm	818
Dimensions	4.7	Hauteur du toit de protection	h ₆	mm	1770
	4.8	Hauteur du siège	h ₇	mm	743
	4.12	Hauteur attelage	h ₁₀	mm	290 - 345 - 400
	4.13	Hauteur plateau, sans charge	h ₁₁	mm	—
	4.16	Longueur plateau	l ₃	mm	—
	4.17	Porte à faux	l ₅	mm	210
	4.18	Largeur plateau	b ₉	mm	—
	4.19	Longueur totale	l ₁	mm	1520
	4.21	Largeur hors tout	b ₁	mm	950
	4.32	Garde au sol, au centre de l'empattement	m ₂	mm	137
	4.35	Rayon de giration	W _a	mm	1528
	4.36	Rayon de braquage intérieur	b ₁₃	mm	470
Performances	5.1	Vitesse de translation avec/sans charge		km/h	7 / 15
	5.6	Effort au crochet max		N	3200
	5.7	Rampe		%	Voir tableau
	5.8	Rampe maxi avec/sans charge		%	Voir tableau
	5.10	Frein de service/parking (l=hydraulique E =électromagnétique M=mécanique)			I / E
	5.10.1	Type de frein de service avant/arrière			— / frein à tambour
Moteur électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 minutes		kW	2
	6.3	Batterie selon DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, non			non
	6.4	Tension de batterie, capacité nominale ¹⁾	K ₅	V/Ah	24/240 - 300 - 360
	6.5	Poids batterie		kg	300 - 320 - 340
	6.6	Consommation d'énergie selon la norme EN 16796		kWh/h	1,44
Autres	8.1	Contrôles électroniques			Convertisseur AC
	8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon EN 12053		dB(A)	69

¹⁾ Les performances et le poids sont calculés avec une batterie de 300 Ah.

Fiche technique établie conformément aux directives VDI 2198, reprenant uniquement les caractéristiques des tracteurs ou porteurs électriques standard. Les dimensions ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment. Les performances doivent être prévues pour des machines neuves, après avoir effectué le rodage testé dans l'usine Toyota dans des conditions climatiques normales. Les performances et le poids sont indiqués avec des moteurs et des batteries standard et avec des pneus pneumatiques. Certaines données peuvent varier en fonction des différents équipements.

Poids remorqué

EXEMPLE DE LECTURE DU GRAPHIQUE :







CHARGE REMORQUÉE = 0,5 t

PENTE (i) = 5 %

EFFORT AU CROCHET (F) = 950 N

VITESSE (V0) = 7 km/h

LONGUEUR MAXI DE RAMPE ADMISSIBLE (s) = 7,5 km

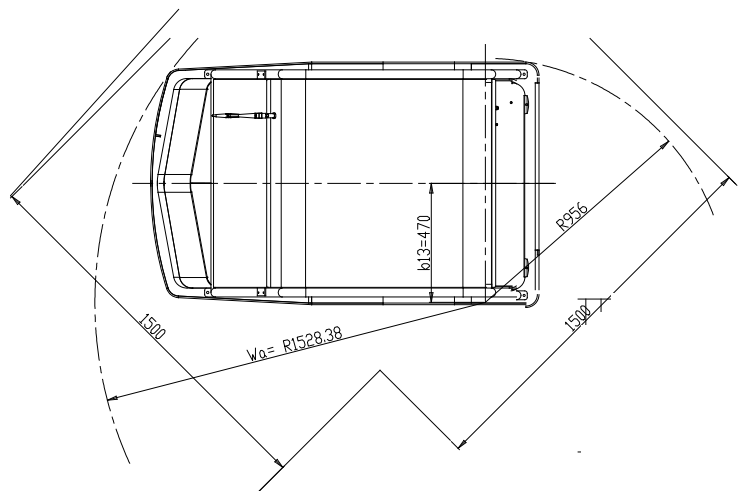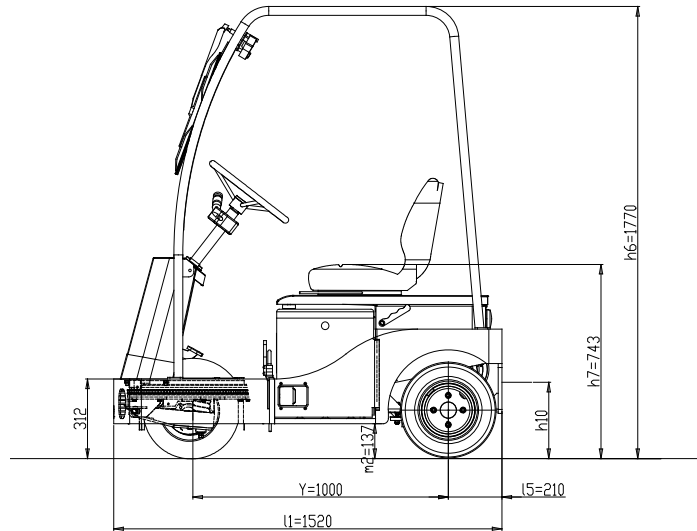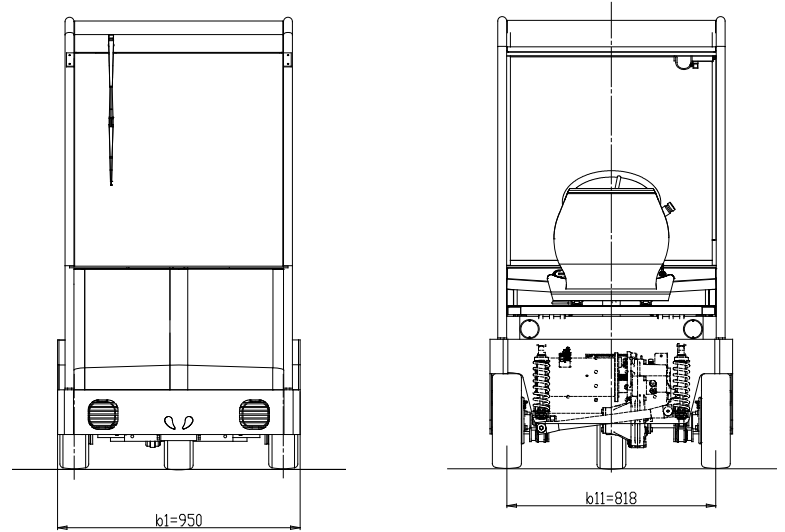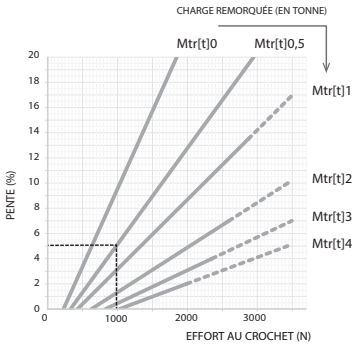

Équipement standard

- Commande arrière de positionnement
- Système de détection de présence du cariste
- Contrôle de puissance AC
- Pneus gonflables
- Crochet d'attelage arrière
- Frein de parking automatique
- Freinage à récupération d'énergie
- Feux avant et arrière, clignotants
- Affichage digital



TMHE-Toyota Material Handling Europe — version 5, 2024-08-06

TOYOTA

MATERIAL HANDLING