

Fiche technique :

ES 316 L EASY


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		MANITOU	MANITOU
1.2	Modèle		ES 316 L Easy	ES 316 L Easy
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Lithium	Électricité - Lithium
1.4	Type de conduite		Marcher aux côtés de	Marcher aux côtés de
1.5	Capacité max.	Q	1600 kg	3527 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm	24 in
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur aux fourches - Position basse / haute	x	768 mm / 700 mm	30 in / 28 in
1.9	Empattement	y	1455 mm	57 in
	Poids			
2.1	Poids de service		1120 kg	2469 lb
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		930 kg / 1790 kg	2050 lb / 3946 lb
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		760 kg / 360 kg	1676 lb / 794 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Coussin en polyuréthane	Coussin en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		4 / 83X73	4 / 83X73
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 / 140X55	1 / 140X55
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 4	2 / 4
3.2	Taille des roues motrices		250X80	250X80
3.6	Voie avant	b10	510 mm	20 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	385 mm	15 in
	Dimensions			
4.10	Hauteur des longerons	h8	80 mm	3 in
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	90 mm	4 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	2000 mm	79 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	850 mm	33 in
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm	31 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	65 mm / 185 mm / 1150 mm	3 in / 7 in / 45 in
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	680 mm	27 in
4.25	Écartement des fourches	b5	570 mm	22 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	15 mm	0.59 in
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2528 mm	100 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2474 mm	97 in
4.6	Levée initiale	h5	125 mm	5 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1685 mm	66 in
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14	790 mm / 1205 mm	31 in / 47 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h	4 mph / 4 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.18 m/s / 0.40 m/s	0.59 ft/s / 1 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.45 m/s / 0.40 m/s	1 ft/s / 1 ft/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		6 % / 16 %	6 % / 16 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques	Électro-magnétiques
	Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2.20 kW	2.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		4.20 kW	4.20 kW
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		48 V / 105 Ah	48 V / 105 Ah
	Technologie batterie		Lithium-ion	Lithium-ion
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		65 kg	143 lb
6.6.1	Consommation d'énergie selon la norme DIN EN 16796		0.55 kWh/h	0.55 kWh/h

ES 316 L Easy - Schémas d'encombrement

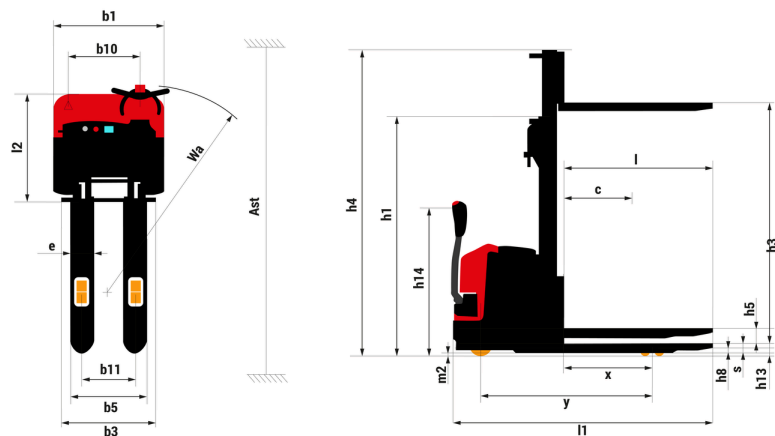

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	78.3 (1990)	90.2 (2290)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	3.5 (90)	3.5 (90)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	114.2 (2900)	137.8 (3500)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	135.4 (3440)	159.1 (4040)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	2646 (1200)	2050 (930)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	98 (2490)	98 (2490)

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	74.4 (1890)	91.7 (2330)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	54.7 (1390)	72 (1830)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	165.4 (4200)	216.5 (5500)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	185.8 (4720)	237 (6020)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	1720 (780)	1058 (480)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	98 (2490)	98 (2490)

Équipements

Standard
Batterie - 5,04 kWh - Lithium-ion
Chargeur embarqué - 0.96kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Code PIN - Sur timon
Roues tandem en polyuréthane

Optionnel
Chargeur externe - 2.4kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Clé de démarrage
Environnement froid (à partir de -28°C (-18°F))
Roue motrice en polyuréthane souple - 75 shore



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes